

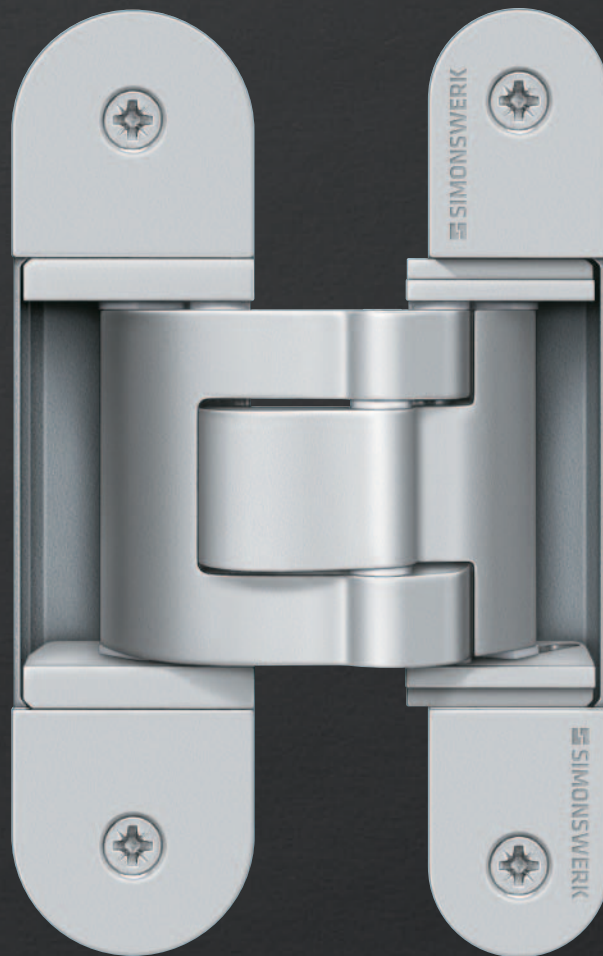



TECTUS® TE 311 3D FVZ

Для коробки со смещенными плоскостями

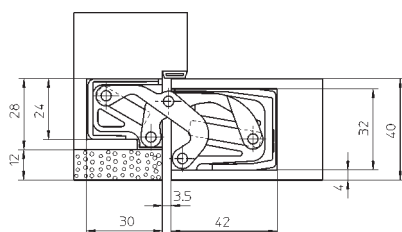

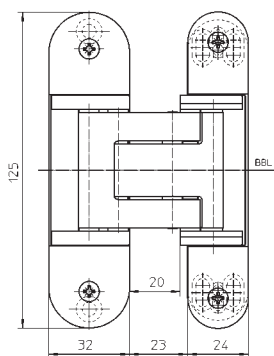

TE 311 3D FVZ 40

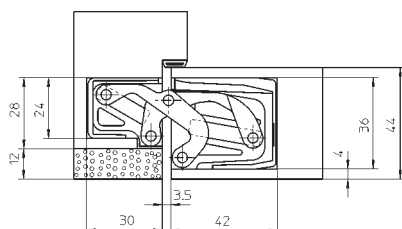

TE 311 3D FVZ 44

TE 311 3D FVZ

для нефальцованных дверей для коробки со смещенными плоскостями

петля

до 60 кг

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- FVZ = Дверная коробка со смещенными плоскостями
- Смещение плоскости дверной коробки до 12 мм.
- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных межкомнатных дверей
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида

Технические характеристики

Допустимая нагрузка	i две петли на створку (1x2м)	60,0 кг
общая длина		125,0 мм
Ширина (Рама)		24,0/28,0 мм
Ширина (ств.) (тол.полотна)		32,0 (40,0) или 36,0 (44,0) мм
диаметр фрезы		24,0 мм
угол раскрытия		180° град

Поверхность

F1-матовый хром, другие поверхности по запросу

Шаблоны

Шаблон	универсальная фрезеровочная рама	
Рама	Шаблон	№ 5 251100 6
створка, тол.полотна 40 мм	Шаблон	№ 5 251101 6
створка, тол.полотна 44 мм	Шаблон	№ 5 251102 6

Ссылка

i допустимая нагрузка указана из расчета две петли на створку (1 x 2 м).

Фрезеровка/монтаж по центру полотна:

- в дверных полотнах толщиной 40 (исполнение петли TE 311 3D FVZ 40) и 44 мм (исполнение петли TE 311 3D FVZ 44)

- а также в дверных полотнах толщиной 42мм, при наличии радиуса на внешней стороне коробки или полотна (исполнение петли TE 311 3D FVZ 40)

Предлагаются следующие модели

TE 311 3D FVZ 40	допустимая нагрузка до 60 кг
TE 311 3D FVZ 44	допустимая нагрузка до 60 кг

Подробная информация на сайте www.simonswerk.de в разделе „Выбор продукта“